

(日本消防設備安全センター認定品) SPシリーズ

長さ	種類	
	SP-SF 湿式・乾式・予作動式 316チューブ	SP-2
1000L	—	—
1100L	—	1,870
1400L	2,600	—
2000L	3,000	2,730
2500L	3,600	—
2900L	3,800	—
3500L	4,100	—
3900L	4,600	—
4200L	5,100	—
センター金具	140	140

長さ	種類	
	SP-B1 湿式・乾式・予作動式 304チューブ	SP-2
1000L	3,500	—
1400L	3,800	—
2000L	4,350	—
2500L	4,730	—
2900L	5,050	—
3500L	5,600	—
3900L	5,900	—
センター金具	190	—

(単位:円)

※長尺サイズのものにつきましては、納期のお問い合わせを願います。
 ※メーカー在庫品ですが即納困難ですので事前にお問い合わせ願います。
 ※SP-B1については、アダプタ(ニップル)のみの販売はしていません。

ステンレス管
継手

サイズ	エルボ	45°エルボ	ソケット	チーズ	キャップ	ニップル	固定金具
13	1,790	1,830	1,600	2,780	960	—	1,820
20	1,920	2,070	1,830	3,050	990	1,570	1,860
25	2,710	3,010	2,360	4,250	1,210	1,920	1,950
30	4,200	4,100	2,960	6,130	1,330	3,160	2,440
40	5,280	5,450	3,980	8,070	1,570	3,590	2,590
50	6,590	7,230	5,400	9,500	1,980	4,340	2,680
60	10,880	10,800	8,300	15,460	2,940	5,760	2,840

(単位:円/個)

サイズ	オスADS	めすADS	おすADL	めすADL
13×1/2	1,360	1,490	—	—
20×1/2	1,650	1,850	—	2,620
20×3/4	1,650	1,850	2,320	2,620
25×1	2,110	1,990	—	—
30×1	2,830	2,770	—	—
30×1 1/4	2,830	2,770	—	—
40×1 1/4	3,470	3,450	—	—
40×1 1/2	3,470	3,450	—	—
50×1 1/2	4,700	4,820	—	—
50×2	4,700	4,820	—	—
60×2	7,180	8,170	—	—
60×2 1/2	7,180	8,170	—	—


(単位:円/個)

サイズ	径違チーズ	径違ソケット	サイズ	品名	10Kフランジ	サイズ	品名	ブッシング
20×13	3,880	1,620	13×15	4,700	25×1/2	1,780		
25×13	4,890	2,210	20×15	—	30×1/2	2,160		
25×20	4,890	2,210	20×20	5,020	30×3/4	2,160		
30×13	6,600	2,950	25×25	6,760	40×1/2	2,910		
30×20	6,600	2,950	30×25	10,040	40×3/4	2,910		
30×25	6,590	2,940	30×32	10,040	50×1/2	3,420		
40×13	8,980	4,320	40×32	11,520	50×3/4	3,420		
40×20	8,980	4,320	40×40	11,520	60×1/2	5,450		
40×25	8,970	4,310	50×40	13,670	60×3/4	5,450		
40×30	8,830	4,170	50×50	13,670				
50×13	9,640	—	65×50	17,500	品名	FIロックリング		
50×20	9,640	5,640	60×65	17,500	(赤色・青色・緑色※)			
50×25	9,630	5,630			サイズ			
50×30	9,490	5,490	サイズ	品名	径違エルボ	20	160	
50×40	9,470	5,470	25×20	2,950	25	170		
60×20	13,870	8,410	サイズ	品名	めすねじチーズ	30	310	
60×25	13,860	8,400	25×3/4	4,100	40	330		
60×30	13,720	8,260	30×3/4	6,590	50	360		
60×40	13,700	8,240	40×3/4	9,400	60	420		
60×50	13,670	8,210	50×3/4	10,060				
			60×3/4	13,120				

(単位:円/個)

※ご発注時は、FIロックリングの色をご指定ください。

構成部品と材質

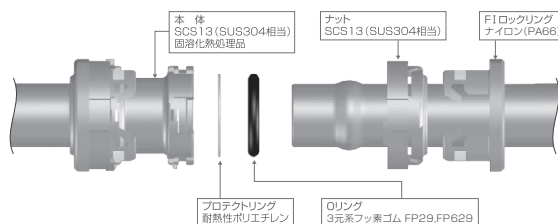

適用範囲 (アパカス継手と同等)

用途	圧力	温度	流速
給水	0~2.0MPa	—	3.5m/s以下
給湯	0~1.0MPa	0~85℃	循環系統
		0~95℃	非循環系統
冷温水	0~1.0MPa	0~85℃	0.6~2.0m/s
冷却水	0~1.0MPa	—	0.6~3.5m/s
エア	0~0.8MPa	—	—